

Einbindung des VML-GK1/GK2 in Smarty.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.


1) Starten Sie Smarty.

2) Gehen Sie in der Menüleiste rechts oben auf *Karte*.



3) Klicken Sie im neuen Fenster auf *Kartenleser*.

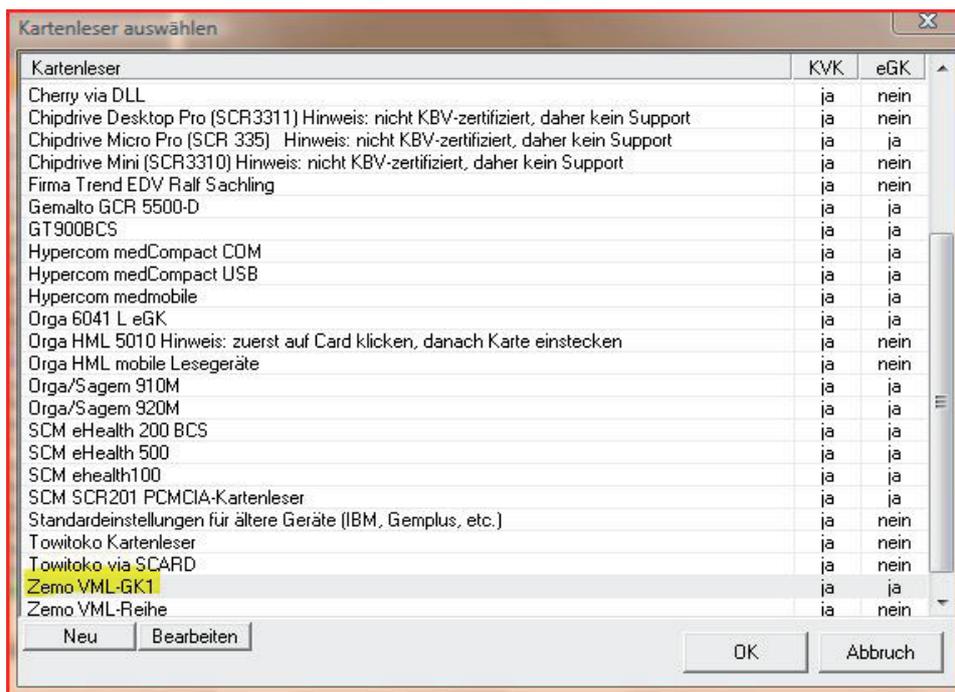

3) Im folgenden Fenster wählen Sie als Kartenleser das Zemo VML-GK1 aus.

Schließen Sie das Fenster mit OK